

EBONY SILVER PEARL CARAMEL COFFEE

gres porcellanato | porcelain tile | grès cérame | Feinsteinzeug

Albastro PORCELLANA | DI ROCCA



COFFEE


Albaastro

49x98_19,3"x38,6" **coffee** satinato rettificato 9,6x49_3,8"x19,3" battiscopa **coffee** satinato rettificato



COFFEE
Albastro

49X49_19.3"x19.3" **coffee** satinato rettificato 49X98_19.3"x38.6" **coffee** satinato rettificato

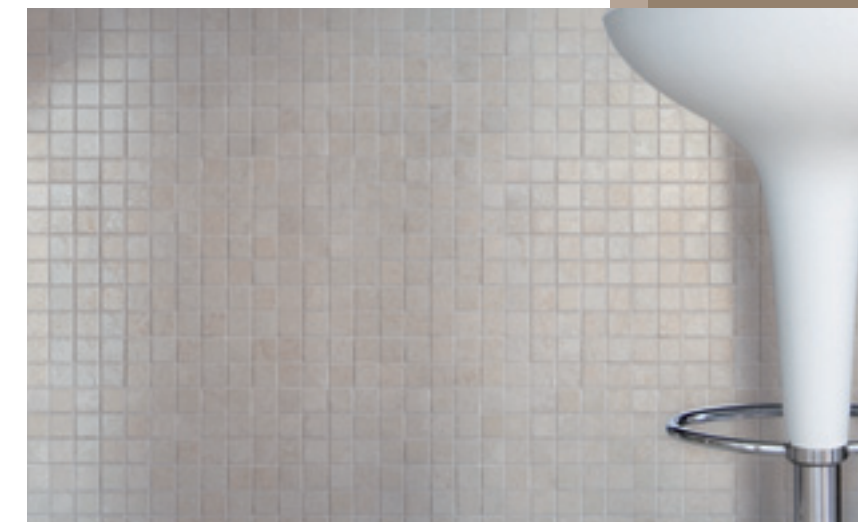

CARAMEL

Albaastro

49x98_19.3"x38.6" **caramel** naturale rettificato
 32,6x32,6_12.8"x12.8" **caramel** satinato rettificato
 3.4x3.4_1.3"x1.3" mosaico **caramel** satinato
 9,6x49_3.8"x19.3" battiscopa **caramel** satinato rettificato



CARAMEL
Alobaastro

49x49_19.3"x19.3" **caramel** satinato rettificato



SILVER
PEARL
Albastro

49x98_19.3"x38.6" **pearl** satinato rettificato 9,6x49_3.8"x19.3" battiscopa **pearl** satinato rettificato 49x98_19.3"x38.6" **silver** naturale rettificato



SILVER
Albaastro

49x49_19,3"x19,3" silver satinato rettificato



EBONY
Albastro

49x49_19.3"x19.3" **ebony** satinato rettificato 49x98_19.3"x38.6" **ebony** satinato rettificato 24.4x49_9.6"x19.3" fascia 2



48126 49x98_19.3"x38.6" NR
48141 49x98_19.3"x38.6" SR

COFFEE



50225 24,4x49_9.6"x19.3" fascia coffee SR



49708 49x49_19.3"x19.3" NR
48147 49x49_19.3"x19.3" SR



48700 9,6x49 battiscopa SR
3.8"x19.3" skirting SR



49802 32,6x32,6_12.8"x12.8" NR
48152 32,6x32,6_12.8"x12.8" SR



50232 3,4x3,4 mosaico SR
su rete 32,6x32,6
1.3"x1.3" mosaic SR
mesh mounted 12.8"x12.8"



48125 49x98_19.3"x38.6" NR
48140 49x98_19.3"x38.6" SR

CARAMEL




50224 24,4x49_9.6"x19.3" fascia caramel SR



49707 49x49_19.3"x19.3" NR
48146 49x49_19.3"x19.3" SR




48699 9,6x49 battiscopa SR
3.8"x19.3" skirting SR



49801 32,6x32,6_12.8"x12.8" NR
48151 32,6x32,6_12.8"x12.8" SR



50231 3,4x3,4 mosaico SR
su rete 32,6x32,6
1.3"x1.3" mosaic SR
mesh mounted 12.8"x12.8"

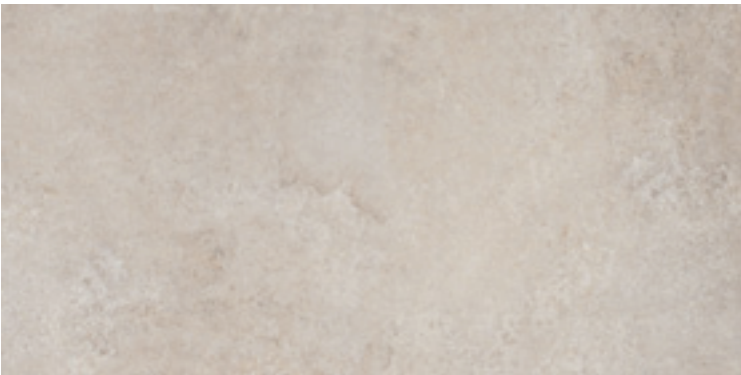

48128 49x98_19.3"x38.6" NR
48143 49x98_19.3"x38.6" SR

PEARL




50227 24,4x49_9.6"x19.3" fascia pearl SR



49710 49x49_19.3"x19.3" NR
48149 49x49_19.3"x19.3" SR



48702 9,6x49 battiscopa SR
3.8"x19.3" skirting SR



49804 32,6x32,6_12.8"x12.8" NR
48154 32,6x32,6_12.8"x12.8" SR




50234 3,4x3,4 mosaico SR
su rete 32,6x32,6
1.3"x1.3" mosaic SR
mesh mounted 12.8"x12.8"



48129 49x98_19.3"x38.6" NR
48144 49x98_19.3"x38.6" SR

SILVER

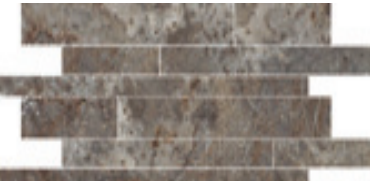


50228 24,4x49_9.6"x19.3" fascia silver SR




49711 49x49_19.3"x19.3" NR
48150 49x49_19.3"x19.3" SR



48703 9,6x49 battiscopa SR
3.8"x19.3" skirting SR




49805 32,6x32,6_12.8"x12.8" NR
48155 32,6x32,6_12.8"x12.8" SR




50235 3,4x3,4 mosaico SR
su rete 32,6x32,6
1.3"x1.3" mosaic SR
mesh mounted 12.8"x12.8"

NR naturale rettificato / natural and rectified
SR satinato rettificato / brush-honed and rectified

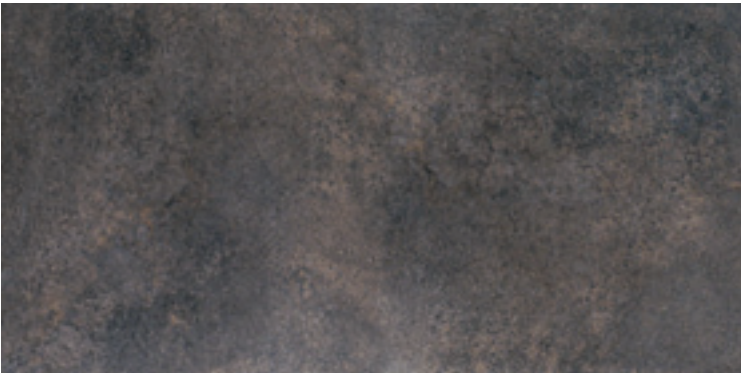

48127 49x98_19.3"x38.6" NR
48142 49x98_19.3"x38.6" SR

EBONY

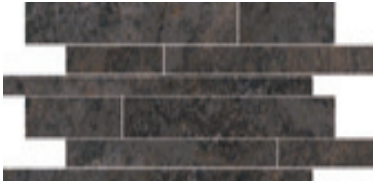


50226 24,4x49_9.6"x19.3" fascia ebony SR



49709 49x49_19.3"x19.3" NR
48148 49x49_19.3"x19.3" SR



48701 9,6x49 battiscopa SR
3.8"x19.3" skirting SR



49803 32,6x32,6_12.8"x12.8" NR
48153 32,6x32,6_12.8"x12.8" SR



50233 3,4x3,4 mosaico SR
su rete 32,6x32,6
1.3"x1.3" mosaic SR
mesh mounted 12.8"x12.8"

COFFEE
CARAMEL
PEARL



48696 24,4x49_9.6"x19.3" fascia 1 mix NR e SR / NR and SR mix
(coffee, caramel, pearl)

COFFEE
SILVER
EBONY



48697 24,4x49_9.6"x19.3" fascia 2 mix NR e SR / NR and SR mix
(coffee, silver, ebony)

50391 1,5x49_0.6"x19.3" listello metal

	CARATTERISTICHE TECNICHE ALABASTRO NATURALE RETTIFICATO Technical characteristics - Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften SPESSORE mm. 10 - thickness 0.4" - épaisseur - Stärke	VALORI TIPICI Typical values - Valeurs typiques Typische Werte	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values - Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte
	DIMENSIONI Sizes - Dimensions - Abmessungen UNI EN ISO 10545-02	CONFORME Complies - Conforme - Konform	REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard Exigences visées par la norme Anforderungen in der Norm angegeben
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme UNI EN ISO 10545-03	< 0,2%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breakage resistance - Résistance au chocs - Bruchlast UNI EN ISO 10545-04	> 1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexural strenght - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit UNI EN ISO 10545-04	> 35 N/mm²	35 N/mm² min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Résistance aux choc - Stoßfestigkeit UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e > 0,55 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit UNI EN ISO 10545-06	<= 104 mm³	175 mm³ max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Thermische Dilatation UNI EN ISO 10545-08	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Résistance aux choc thermiques Temperaturerwechselbeständigkeit UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Résistant - Beständig	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' Determination of moisture expansion - Determination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit UNI EN ISO 10545-10	0,0%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Résistant - Beständig	RICHIESTA Required - Requite - Gefordert UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit UNI EN ISO 10545-13	UA ULA - UHA	UB Min. UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC - Von ULA auf ULC von UHA auf UHC
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 5 Class 5 - Categorie 5 - Klasse 5	Classe 3 min - Class 3 min Categorie 3 min - Klasse 3 min UNI EN 14411 G

tutti i valori riportati in tabella sono relativi alla prima scelta dei soli fondi naturali - the data refers to first choice material in the natural version

RACCOMANDAZIONI DEL PRODUTTORE PER LA PULIZIA E MANTENIMENTO DEL PRODOTTO

- Per la pulizia e per mantenere inalterato nel tempo il materiale con superficie semilevigata, si raccomanda l'utilizzo di prodotti neutri e non abrasivi.
- Si raccomanda di evitare l'uso di detergenti, soluzioni solventi o prodotti acidi/basici contenenti acido cloridrico, acido citrico, acido acetico o componenti abrasivi.
- Si raccomanda di non utilizzare prodotti per la pulizia come detersivi abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Prima di procedere alla pulizia di tutta la superficie pavimentata si consiglia di effettuare un test su una piccola sezione, e non troppo visibile, del pavimento.

MANUFACTURER RECOMMENDATIONS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

- In order to clean and keep the tiles with a brushed-honed finish, it is recommended the use of neutral and non-abrasive agents.
- Avoid using detergents, scale solvents or acid/basic products containing hydrochloridric acid, citric acid, acetic acid or abrasive components.
- Do not use cleaning agents like abrasive scourers which might scratch the surface.
- Test a small and not highly visible section of the tiles before proceeding to clean the whole surface with this tiles.

formato cm size cm format cm Format cm	pezzi scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq.mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Palette europallet 80x120cm	mq. pallet sq.mt. pallet mq. pallet Qm. Palette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Palette
49x98 naturale rettificato	02	0,96	24,00	25	24,00	600
49x98 satinato rettificato	02	0,96	24,00	25	24,00	600
49x49 naturale rettificato	04	0,96	22,30	36	34,56	803
49x49 satinato rettificato	04	0,96	22,00	36	34,56	792
32,6x32,6 naturale rettificato	12	1,28	28,50	40	51,20	1140
32,6x32,6 satinato rettificato	12	1,28	28,25	40	51,20	1130
24,4x49 fascia satinata	06					
3,4x3,4 mosaico satinato	06					
24,4x49 fascia 1 e 2 mix naturale e satinata	04					
1,5x49 listello metal	16					
9,6x49 battiscopa satinato rettificato	19	ml. 9,5	20,50			

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Piastrelle in gres fine porcellanato della linea **Alabastro**. Le piastrelle di questa collezione sono classificate nel gruppo Bla UGL conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411 App.G, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, ottenute da pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo contenuto di ferro.

Temperatura di cottura	>1220°C
Ininfiammabile	
Assorbimento d'acqua	<0,2%
Forza di rottura	>1300 N
Resistenza alla flessione	>35 N/mm²
Resistenza all'urto	e > 0,55
Resistenza all'abrasione profonda	<=104 mm³
Dilatazione termica lineare	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Dilatazione dovuta all'umidità	0,0%
Resistenza al gelo	Resiste
Resistenza all'attacco chimico	UA ULA-UHA
Resistenza alle macchie	Classe 5

I prodotti di Porcellana di Rocca S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo di Porcellana di Rocca S.p.A. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Porcellana di Rocca S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Porcellana di Rocca ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tiles in fine vitrified ceramic stoneware of the **Alabastro** line. The tiles of this collection are classified as belonging to the Bla UGL group conforming to the standard UNI EN 14411 and corresponding to all the requirements of the standard UNI EN 14411 App.G, composed of a single mass, even and compact, obtained by the cold pressing of the dry atomised paste derived from a mixture of kaolinite, feldspar and inert minerals with a very low iron content.

Cooking temperature	>1220°C
Fireproof	
Water absorption	<0,2%
Breakage resistance	>1300 N
Flexural strenght	>35 N/mm²
Shock resistance	e > 0,55
Resistance to deep abrasion	<=104 mm³
Linear thermal expansion	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Thermal shock resistance	Resistant
Determination of moisture expansion	0,0%
Frost resistance	Resistant
Chemical resistance	UA ULA-UHA
Stain resistance	Class 5

Porcellana di Rocca S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Porcellana di Rocca S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Porcellana di Rocca S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Porcellana di Rocca reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

